



Made in
Germany

**Testo measuring
instruments are certified
by HACCP International.**



독일에서 온 명품 온도계

www.testo.co.kr

반 세기 역사를 자랑하는 테스트 온도계

1957년 독일 남부의 렌츠킬히에서 설립된 testo AG는
의료용 온도계로 시작되어 독일의 장인으로 인정받고 있습니다.
testo AG의 온도계는 50년 이상의 경험과 품질로 믿고 사용할 수 있습니다.

작고 견고한 탐침 온도계

testo 103
testo 104
testo 105
testo 106

폴더형 미니 온도계
방수 폴더형 온도계
육류용 스크류 온도계
식품 검수용 탐침 온도계

유연한 프로브가 장착된 온도계

testo 108
testo 108-2

식품용 온도계
식품용 온도계
(열전대 T타입/프로브 탈부착 가능)

침투와 적외선 측정이 동시에 가능한 온도계

testo 826-T4
testo 104-IR

식품용 적외선 온도계
방수 적외선 탐침 온도계

적외선 온도계

testo 805
testo 830-T1
testo 831

미니 적외선 온도계
적외선 온도계
식품용 적외선 온도계



테스토 온도계를 이용해야만 하는 이유

식품 안전은 강력한 품질 기준이 적용되어야 합니다.



HACCP 인터내셔널

HACCP은 위해 방지를 위한 사전 예방적 식품안전관리체계로 식품 안전관리인증기준을 말합니다. 테스트 온도계는 HACCP 인터내셔널의 인증을 받아 HACCP와 관련된 모든 과정의 안정성과 신뢰성을 보장합니다.



EN 13485

EN 13485는 식품의 운송, 보관, 유통 과정의 대기 및 중심 온도를 측정하는 식품용 온도계를 위한 유럽연합(EU)의 품질 기준입니다. 테스트 온도계는 식품용 온도계 품질 기준은 EN 13485의 인증을 받아 식품 분야에서 믿고 사용할 수 있습니다.



작고 견고한 탐침 온도계



식품 검수용 탐침 온도계 testo 106



> IP67의 강력한 방수 기능 (TopSafe)



> 측정 팁을 보호할 수 있는 보호캡 제공



한계값 초과시 알림 기능 (소리 또는 LED)

단 3개의 버튼 만으로 모든 조작 가능

측정 흔적이 거의 남지 않는 미세한 측정 팁



폴더형 미니 온도계 testo 103



> 접어서 안전하게 보관할 수 있는 측정 팁



폴더형 방수 온도계 testo 104



견고한
메탈 재질의 접합부



> 물에 씻어도 문제되지 않는 방수기능(IP65)

	testo 106	testo 103	testo 104
측정범위	-50 ~ +275°C	-30 ~ +220°C	-50 ~ +250°C
정확도	측정값의 ±1% (100 ~ 275 °C) ±0.5°C (-30 ~ 99.9°C) ±1°C (-50 ~ -30.1°C)	±0.5°C (-30 ~ 99.9°C) 측정값의 ±1% (100 ~ 220°C)	±1°C (-50 ~ -30.1°C) ±0.5°C (-30 ~ 99.9°C) 측정값의 ±1% (100 ~ 250°C)
분해능	0.1°C	0.1°C	0.1°C
반응시간	10초	10초	10초
무게	80g	49g	165g
크기	215×34×19mm	189×35×19mm (프로브 펼쳤을 때)	265×48×19mm (프로브 펼쳤을 때)
배터리타입	3V 리튬배터리 (CR2032)	3V 리튬배터리 2개 (CR2032)	AAA 배터리 2개
배터리수명	350시간	300시간	100시간
보호등급	IP67 (TopSafe 장착시)	IP55	IP65

육류용 스크류 온도계 **testo 105**



식품용 온도계 **testo 108**

식품용 온도계 **testo 108-2**



	testo 105
측정범위	-50 ~ +275℃
정확도	±0.5℃ (-20 ~ 100℃) ±1℃ (-50 ~ -20.1℃) 측정값의 ±1% (100.1 ~ 275℃)
분해능	0.1℃
반응시간	-
무게	139g
크기	145×38×195mm
배터리타입	수은 배터리 (LR44)
배터리수명	80시간
보호등급	IP65

	testo 108	testo 108-2
센서종류	열전대 K타입, T타입	열전대 T타입
측정범위	-50 ~ +300℃	
측정기기 정확도	±0.5℃ (-30 ~ 70℃) ±0.5℃ 측정값의 ±0.5% (나머지범위)	
프로브 정확도	±0.5℃ (-40 ~ -20℃) ±0.2℃ (-20 ~ 70℃) ±0.5℃ (70 ~ 125℃) 측정값의 ±0.4℃ (125 ~ 300℃)	
분해능	0.1℃	
반응시간	10초	
배터리타입	AAA 배터리 3개	
배터리수명	2500시간	
보호등급	IP67	

○ 침투와 적외선 측정이 동시에 가능한 온도계



○ 방수 적외선 탐침 온도계 **testo 104-IR**



○ 식품용 적외선 온도계 **testo 826-T4**



		testo 104-IR	testo 826-T4
측정범위	적외선	-30 ~ +250°C	-50 ~ +300°C
	탐침	-50 ~ +250°C	-50 ~ +230°C
정확도	적외선	±2.5 °C (-30.0 ~ -20.1 °C) ±2.0 °C (-20.0 ~ -0.1 °C) ± 1 °C 또는 측정값의 ±1.5% (나머지범위)	±1.5°C (-20 ~ 100°C) ±2°C 또는 측정값의 2% (나머지범위)
	탐침	±1 °C (-50.0 ~ -30.1 °C) ±0.5 °C (-30.0 ~ 99.9 °C) 측정값의 ±1% (나머지범위)	±0.5°C (-20 ~ 99.9°C) ±1°C 또는 측정값의 1% (나머지범위)
분해능	적외선	0.1°C	0.1°C
	탐침	0.1°C	0.1°C
초점비		10:1	6:1
레이저 포인터	적외선	2 포인트 레이저	1 포인트 레이저
방사율		0.10 ~ 1.00	0.1 ~ 1
무게		197g	80g
크기		281×48×21mm (프로브 펼쳤을 때) 178×48×21mm (프로브 접었을 때)	148×34.4×19mm
배터리타입		AAA 배터리 2개	AAA 배터리 2개
배터리수명		10시간	약 20시간
보호등급		IP65	IP67 (TopSafe 장착시)

적외선 온도계



적외선 온도계 testo 830-T1




초당 2회 측정이 가능한 빠른 측정

건타입의 편리한 측정

방사율 조정 용이
(0.1 ~ 1.0)

적외선 온도계의 초점비

초점비 10:1
1포인트 레이저 방식

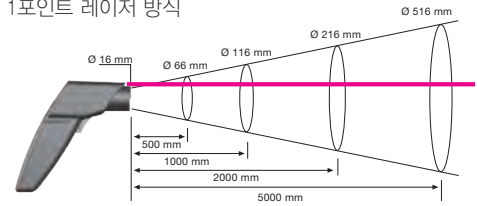

미니 적외선 온도계 testo 805



보호케이스(TopSafe)
장착시 IP65의 높은
방수기능

길이 8cm, 무게
28g의 초경량 디자인



식품용 적외선 온도계 testo 831



측정지점을 명확히
파악할 수 있는
2 포인트 레이저 방식

30:1의 초점비로
원 거리에서도
정확한 측정 가능

한계값 초과시
소리 알림 기능

	testo 805	testo 830-T1	testo 831
측정범위	-25 ~ +250°C	-30 ~ +400°C	-30 ~ +210°C
정확도	±3°C (-25 ~ -21°C) ±2°C (-20 ~ -2.1°C) ±1°C (-2 ~ +40°C) ±1.5°C (+40.1 ~ +150°C) 측정값의 ±2% (+150.1 ~ +250°C)	±1.5°C 또는 측정값의 1.5% (+0.1 ~ 400 °C) ±2°C 또는 측정값의 ±2% (-30 ~ 0°C)	±1.5°C 또는 측정값의 ±1.5% (-20 ~ 210°C) ± 2 °C 또는 측정값의 ±2% (나머지범위)
분해능	0.1°C (-9.9 ~ 199.9°C) 1°C (나머지 범위)	0.1°C	0.1°C
초점비	1:1	10:1	30:1
레이저 포인터	-	1 포인트 레이저	2 포인트 레이저
방사율	0.95 (0.95 또는 1로 조정 가능)	0.1 ~ 1.0	0.1 ~ 1.0
무게	28g	200g	200g
크기	80×31×19 mm	190×75×38 mm	190×75×38 mm
배터리타입	리튬 배터리 1개 (CR2032)	9V 블록 배터리	9V 블록 배터리
배터리수명	40시간	15시간	15시간
보호등급	IP65 (TopSafe 장착시)	-	IP30

테스토 온도계 한 눈에 보기



	탐침 온도계						탐침 + 적외선		적외선 온도계		
	testo 103	testo 104	testo 105	testo 106	testo 108	testo 108-2	testo 104-IR	testo 826-T4	testo 805	testo 830-T1	testo 831
제품번호	0560 0103	0563 0104	0563 1051	0563 1063	0563 1080	0563 1082	0560 1040	0563 8284	0563 8051	0560 8311	0560 8316
방수기능		●	●	●	●	●	●	●	●		
보호케이스 (TopSafe) 장착 여부				●				●	●		
보호등급	IP55	IP65	IP65	IP67	IP67	IP67	IP65	IP67	IP65	—	IP30
프로브 탈부착 기능			●		●	●					
외부 프로브 호환 가능					● 열전대 프로브 호환 가능						
적외선 기능							●	●	●	●	●
레이저 포인터							2 포인트	1 포인트		1 포인트	2 포인트
접이식	●	●					●				
디스플레이 조명 기능		●	●				●			●	●
알람 기능 (한계값 설정기능)			●	●	●	●	●	●		●	●
크기(mm)	189×35×19	265×48×19	145×38×195	215×34×19	—	—	281×48×21	148×34,4×19	80×31×19	190×75×38	190×75×38

Feedback

받는이

테스토코리아

TEL 02-2672-7200 FAX 02-2679-9853 E-mail testo@testo.co.kr 서울시 영등포구 선유로 11 KT&G빌딩 5층

보내는이

회사명 |

담당자 |

전화 |

부서명 |

직책 |

팩스 |

주소 |

요청사항

☐ 종합카탈로그

☐ 영업부상담요청

☐ 견적요청

테스토코리아(유)

| 서울 본사 | 서울특별시 영등포구 선유로 11 KT&G빌딩 5층
| 창원사무소 | 경상남도 창원시 마산합포구 합포로 250 센프라자빌딩 B동 209호

Tel 02-2672-7200 Fax 02-2679-9853 Website www.testo.co.kr
Tel 055-222-2470 Fax 055-222-2570 E-mail testo@testo.co.kr